


Čidlo Pt100 s rukojetí FPA 106 LxxxxH

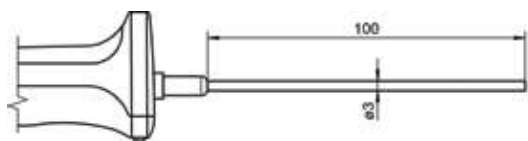


Měřicí senzor: Pt100, tř. B *
Měřicí hrot: rozsah použití -40...+ 500 °C
plášť, ušlechtilá ocel
T₉₀: * 8 s
Rukojeť: * 127 mm
Kabel: 1,5 m FEP/silikon

L = 100 mm

Obj. č. FPA106L0100H

pro ponorné měření

Čidlo Pt100 s rukojetí FPA 123 LxxxxH

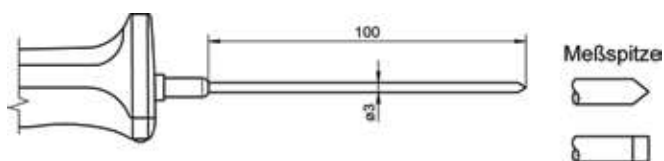


Měřicí senzor: Pt100, tř. B *
Měřicí hrot: rozsah použití -40...+ 500 °C
vpichovací hrot
T₉₀: * 8 s
Rukojeť: * 127 mm
Kabel: 1,5 m FEP/silikon

L = 100 mm

Obj. č. FPA123L0100H

pro ponorné měření v plastických, pastovitých médiích

Čidlo Pt100 s rukojetí FPA 124 LxxxxH

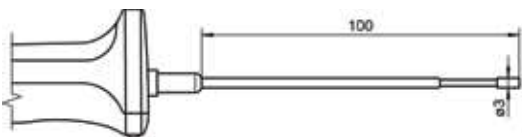

Měřicí senzor: Pt100, tř. B *
Měřicí hrot: rozsah použití -40...+300°C
stříbrný nýt, plochý
T₉₀: * 10 s
Rukojeť: * 127 mm
Kabel: 1,5 m FEP/silikon

L = 100 mm

Obj. č. FPA124L0100H

pro povrchové a ponorné měření

* všeobecné technické údaje viz strana 07.03

Kalibrace DAkkS nebo tovární kalibrace KT90xx, teplota, pro snímače nebo měřicí řetězce (snímač + přístroj), viz kapitola Kalibrační certifikáty. Kalibrace DAkkS splňuje požadavky DIN EN ISO/IEC 17025 na zkušební prostředky.